


## 定向金属丝硅海绵橡胶衬垫

定向金属丝硅海绵橡胶衬垫是将许多独立的细金属丝嵌入软的闭孔硅海绵橡胶中制成。具有显著的压缩性、恢复性和牢固性。

### 特点:

- 低压力下能有效地提供宽带屏蔽和环境密封
- 回旋状金属丝象弹簧一样，可使衬垫具有优秀的回弹性，能适应不平整的表面
- 优秀的防潮性、满足烟雾试验 ASTM B117-94
- 温度适用范围大

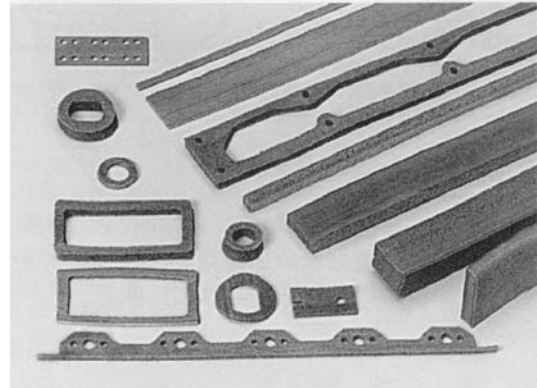

### 应用:

可用在军事、工业和商业中要求进行 EMI 抑制、接地或静电放电的情况。适用于低压力、结合面极端不平整场合的环境密封，反复开关的检修门和观察窗，同时不能有可导致设备造成电子或机械损害的碎丝的场所。

### 技术参数:

材料	弹性体	颜色	温度范围	推荐压力	推荐压缩
蒙乃尔丝 铝合金 磷青铜	闭孔硅海绵橡胶	灰	-55℃~170℃	10psi~40psi	至少 10%

### 屏蔽效能

材料	磁场		平面波	
	100KHz	10MHz	1GHZ	10GHZ
蒙乃尔丝	60	130	105	95

### 推荐开槽深度: mm

1	2	3	4	5	6	7	8
1.19 (+0-0.08)	1.91 (+0-0.08)	2.51 (±0.10)	3.18 (±0.13)	3.81 (±0.15)	5.08 (±0.15)	7.62 (±0.15)	10.16 (±0.15)

WWW.REINTECH.CN

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: reintech@163.com


常规条形: mm

宽度	高度	参考槽深	型号	宽度	高度	参考槽深	型号	宽度	高度	参考槽深	型号
3.18	1.57	1	88-12653	9.52	1.57	1	88-12227	15.88	4.75	5	88-12357
3.18	2.36	2	88-12047	9.52	2.36	2	88-12232	15.88	6.35	6	88-12362
3.18	3.18	3	88-12052	9.52	3.18	3	88-12237	19.05	1.57	1	*88-12392
3.18	3.96	4	88-12057	9.52	3.96	4	88-12242	19.05	2.36	2	88-12397
3.18	4.75	5	88-12062	9.52	4.75	5	88-12247	19.05	3.18	3	88-12402
4.75	1.57	1	88-12087	9.52	6.35	6	88-12252	19.05	3.96	4	88-12407
4.75	2.36	2	88-12092	12.7	1.57	1	*88-12282	19.05	4.75	5	88-12412
4.75	3.18	3	88-12097	12.7	2.36	2	*88-12287	19.05	6.35	6	*88-12417
4.75	3.96	4	88-12102	12.7	3.18	3	*88-12292	19.05	9.52	7	88-12427
4.75	4.75	5	88-12107	12.7	3.96	4	88-12297	25.4	1.57	1	*88-12447
4.75	6.35	6	*88-12112	12.7	4.75	5	88-12302	25.4	2.36	2	88-12452
6.35	1.57	1	*88-12127	12.7	6.35	6	88-12307	25.4	3.18	3	88-12457
6.35	2.36	2	88-12132	12.7	9.52	7	88-12317	25.4	3.96	4	88-12462
6.35	3.18	3	88-12137	15.88	1.57	1	*88-12337	25.4	4.75	5	88-12467
6.35	3.96	4	88-12142	15.88	2.36	2	88-12342	25.4	6.35	6	88-12472
6.35	4.75	5	88-12147	15.88	3.18	3	88-12347	25.4	9.52	7	88-12482
6.35	6.35	6	88-12152	15.88	3.96	4	88-12352	25.4	12.7	8	88-12487

注: 常规带标准长度是: 3.4m 宽度: 3.18mm 到 25.4mm  
 订制铝制的将型号的第三位数字由“-1”改为“-2”  
 订制磷青铜条的将型号的第三位数字由“-1”改为“-7”  
 订制带有压敏背胶的将型号的第四位数字由“-2”改为“-3”


附录:

定向金属丝

**定向金属丝橡胶衬垫**  [详细说明<<](#)

用途:  
定向金属丝橡胶衬垫是将许多独立的细金属丝嵌入硅或氟硅橡胶中制成。

应用:  
用于军事、工业和商业中需要进行EMI屏蔽接地或静电放电的地方。适用于要求环境密封, 中高等压力, 设有可给设备造成电子或机械损害的松散的碎丝的场所。

**定向金属丝硅海绵橡胶衬垫**  [详细说明<<](#)

用途:  
定向金属丝硅海绵橡胶衬垫是将许多独立的细金属丝嵌入软的闭孔硅海绵橡胶中制成。具有显著的压缩性、恢复性和牢固性。

应用:  
可用在军事、工业和商业中要求进行EMI抑制、接地或静电放电的情况。适用于低压力、结合面极端不平整场合的环境密封, 反复开关的检修门和观察窗, 同时不能有可导致设备造成电子或机械损害的碎丝场合。

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: [reintech@163.com](mailto:reintech@163.com)